

# Tek Tartım Tek İstasyon Un Paketleme Makinesi

Flour Bagging Machine System With Double Weigh Hopper & Single Station



## Tek Tartım Tek İstasyon Un Paketleme Makinesi

Flour Bagging Machine System With Double Weigh Hopper & Single Station

10/25 kg.



4 Haneli Tartım Miktarının Gösterimi  
4 Display Indication of the Weighing Quantity



Programlanabilir Tolerans Değerleri  
Programmable Tolerance Values



Paket Yapılan Toplam Ürün Miktarı Gösterimi  
Total Product Quantity Packaged



Dolum Yapılan Toplam Paket Miktarı Gösterimi  
Total Package Quantity in which filling is made



Üst Hazne Seviye Kontrolü  
Upper Hopper-Reservoir Level Control



Kullanıcı Uyarı Bilgilendirmeleri  
User Warning Information



Opsiyonel Paket Ölçüleri  
Optional Package Sizes



Hata Bildirimi ve Kontrolü  
Error Notification and Control



Hızlı - Orta -Yavaş Devir  
Fast - Medium - Slow Cycle

## GENEL ÖZELLİKLER / GENERAL FEATURES

**Kapasite Bilgileri:** Torbalanacak ürüne ve istenen toleransa göre değişmekle birlikte aşağıdaki paketleme hızı ile ilgili değerler sistemin kapasitesi hakkında bir bilgi verecektir.

- 5 kg'lık Paketlemelerde 2 ton/saat
- 10 kg'lık Paketlemelerde 3,5 ton/saat

10 kg'lık paketlemelerde paket başına tolerans  $\pm 0,15$  kg arasında değişir. Ayrıca, paket başına düşen ortalama hata payı ile un veya benzer karakterdeki ürünlerde 3,5 ton/saat kapasite ile çalışması taahhüt edilir.


**Paketleme Set Değerleri:** Paket dolum ağırlıkları operatör tarafından 5-10 kg arasında tercih edilebilmektedir.

**Capacity Information:** While it varies according to the product to be bagged and the tolerance required, the values relating to the packaging speed below shall provide some information about the capacity of the system.

- 2 ton/hour in 5 kg bagging
- 3,5 ton/hour in 10 kg bagging

The tolerance per package varies between  $\pm 0.15$  kg in the 10 kg packaging. In addition to this, it is undertaken to be operated with 3,5 ton/hour capacity in the products such as flour or in similar characteristics with the average error share per package.

Packaging Set Values: The package filling weights could be preferred between 5-10 kg by the operator.

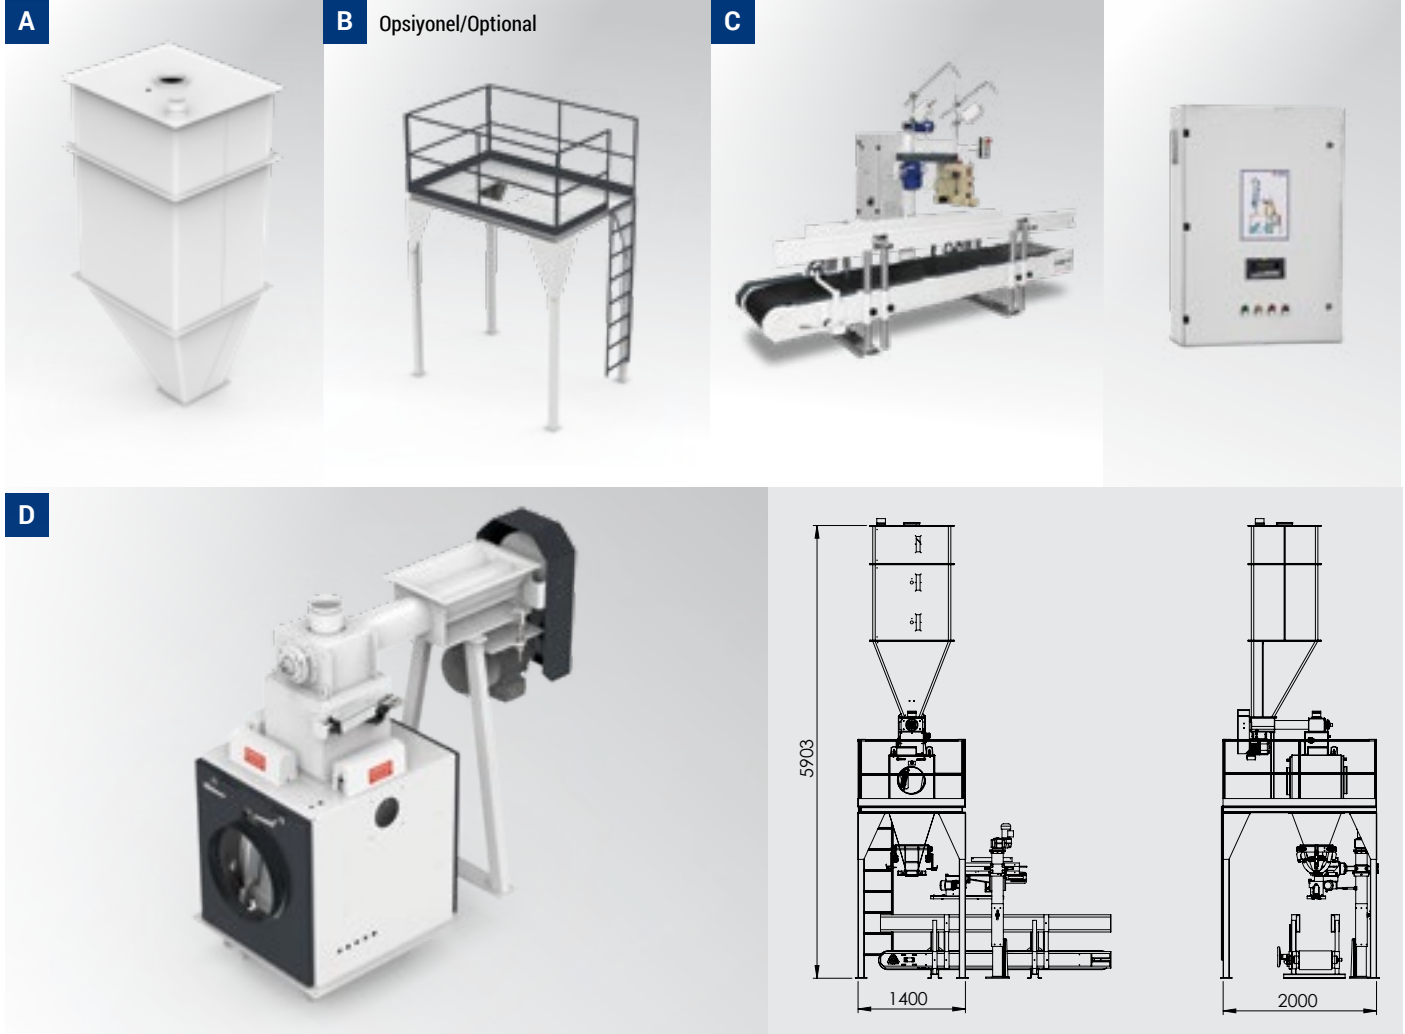

## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL FEATURES

Ürün Kodu/Product Code: **EE-21UT-1025**

Paketlenecek Ürün Cinsi / Type of Product to Be Packed	Un/Flour	Tartım Adedi 5 Kg / Weighing Units 5 Kg	400 Paket/Saat - Pack./Hour
Yoğunluk (Un) / Density (Flour)	0,55 Kg/m <sup>3</sup>	Tartım Adedi 10 Kg / Weighing Units 10 Kg	350 Paket/Saat - Pack./Hour
Maksimum Tartım Ağırlığı / Maximum Weighing Weight	27 Kg	Tartım Adedi 25 Kg / Weighing Units 10 Kg	270 Paket/Saat - Pack./Hour
Tartım Aralığı -Seçenekleri / Weighing Range -Options	5 - 10 -25 Kg	Hava Basıncı / System Pressure	6 - 8 Bar
Tartım Hassasiyeti / Weighing Accuracy	$\pm$ % 0,3	Hava İhtiyacı / Air Supply (m <sup>3</sup> /Dakika-Min)	10 m <sup>3</sup> /Dakika
Üst Bunker Kapasitesi / Top Bunker Capacity	1683 Litre/Liter	Elektrik Beslemesi / Power Supply (VAC) (+5% - 10%)	400 VAC - 50-60 Hz
Kefe Kapasitesi / Platter Capacity	50 Lt	Elektrik Tüketimi / Electricity consumption	4,6 kW/Saat
Çıkış Kapasitesi 5 Kg / Output Capacity 5 Kg	2 Ton/Saat - Ton/Hour	Ağırlık / Weight	1510 Kg
Çıkış Kapasitesi 10 Kg / Output Capacity 10 Kg	3,5 Ton/Saat - Ton/Hour		

# INDUSTRY FOR THE FUTURE

www.medyakim.com



**ENDÜSTRİYEL**

**Endüstriyel Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.**

K.O.S.B. Evrenköy Cd. 3. Sk.  
No:5 Selçuklu/KONYA/TURKEY

T : +90 332 239 09 00  
F : +90 332 239 09 02

endustriyel@endustriyel.com  
www.endustriyel.com

